

AKTION



FeBa Safe*TRI* Plus
MIT SICHERHEIT PUNKTEN

förderungsfähig 



FeBa

FeBa SafeTRI Plus.

MIT SICHERHEIT PUNKTEN – Diese Komponenten bietet das Paket **SafeTRI Plus**.

NovoLife



76 AD

- Anschlagdichtung
- flächenversetzt
- 5-Kammer-System
- Wärmedämmung: bis zu $U_f=1,1$ [W/m²K]*



76 MD

- Mitteldichtung
- flächenversetzt
- 6-Kammer-System
- Wärmedämmung: bis zu $U_f=1,0$ [W/m²K]*



88 MD

- Mitteldichtung
- flächenversetzt
- 7-Kammer-System
- Wärmedämmung: bis zu $U_f=0,95$ [W/m²K]*

* U_w - Wert berechnet nach DIN EN 10077-1 oder geprüft nach EN 12412-2

Sicherheit



Das Plus an Sicherheit

Die Fenster im Aktionspaket **SafeTRI Plus** beinhalten einen einbruchhemmenden Sicherheitsbeschlag, in Anlehnung an die RC 2 [N]/RC 2-Kriterien. Mindestens **8 Sicherheits-Pilkkopfschrauben** verriegeln umlaufend das Fenster.

Zusätzlicher Einbruchschutz »on top«


- Inklusive der bewährten **FeBa-Kralle!**
- **Gegenläufiger Verriegelungsmechanismus** auf der GetriebeSeite.

Die FeBa-Kralle - greift zu, wenn's darauf ankommt! EXKLUSIV NUR BEI FEBA

Stabilität

Der Einsatz von **Verbund-Sicherheitsglas** [VSG 6 mm] sorgt für zusätzlichen Schutz, bietet erweiterte Sicherheit und erhöht die Widerstandsfähigkeit innerhalb der Fensterkonstruktion.


Energie

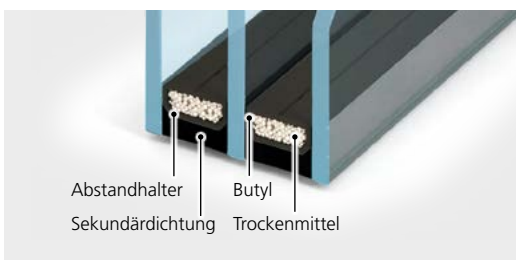

Glasrandverbund

Die so genannte „**warme Kante**“ bezeichnet den thermisch verbesserten Glasrandverbund bei einem Mehrscheiben-Isolierglas. Die Abstandhalter zwischen den Einzelgläsern bestehen aus einem speziell gedämmten Material mit geringster Wärmeleitfähigkeit. Das hilft wirkungsvoll, thermische Wärmebrücken innerhalb der Konstruktion auf ein Minimum zu reduzieren – sorgt für Energieeinsparungen und vermeidet Kondensatbildung am Glasrand.

Design

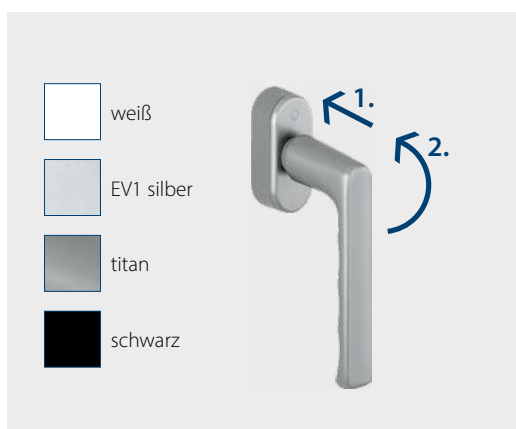

Sicherheit am Fenstergriff

Der formschöne **Fenstergriff Hamburg SecuForte®** punktet mit zeitlosem, modernem Design in gewohnter FeBa-Qualität. Eine automatische Sperrfunktion im geschlossenen sowie auch gekippten Zustand verhindert wirkungsvoll ungewünschte Manipulationen an Beschlag und Griff.

Funktion

Nach dem Prinzip „**Erst drücken – dann drehen**“ lässt sich der Griff bequem betätigen.

Individualität

Damit das neue Fenster optimal an den persönlichen Geschmack und die Inneneinrichtung angepasst werden kann, stehen **4 Oberflächenfarben** individuell zur freien Auswahl.