Anleitung WRX-Motor

2026

Anleitung WRX-Motor

1. **Zuerst die Endlagen einstellen beim Motor.**
2. **App downloaden aus App-Store oder Play-Store:**

3. **Mobil Telefon umschalten auf lokales Netzwerk!**
4. **Motor verbinden mit WiFi-Netzwerk:**

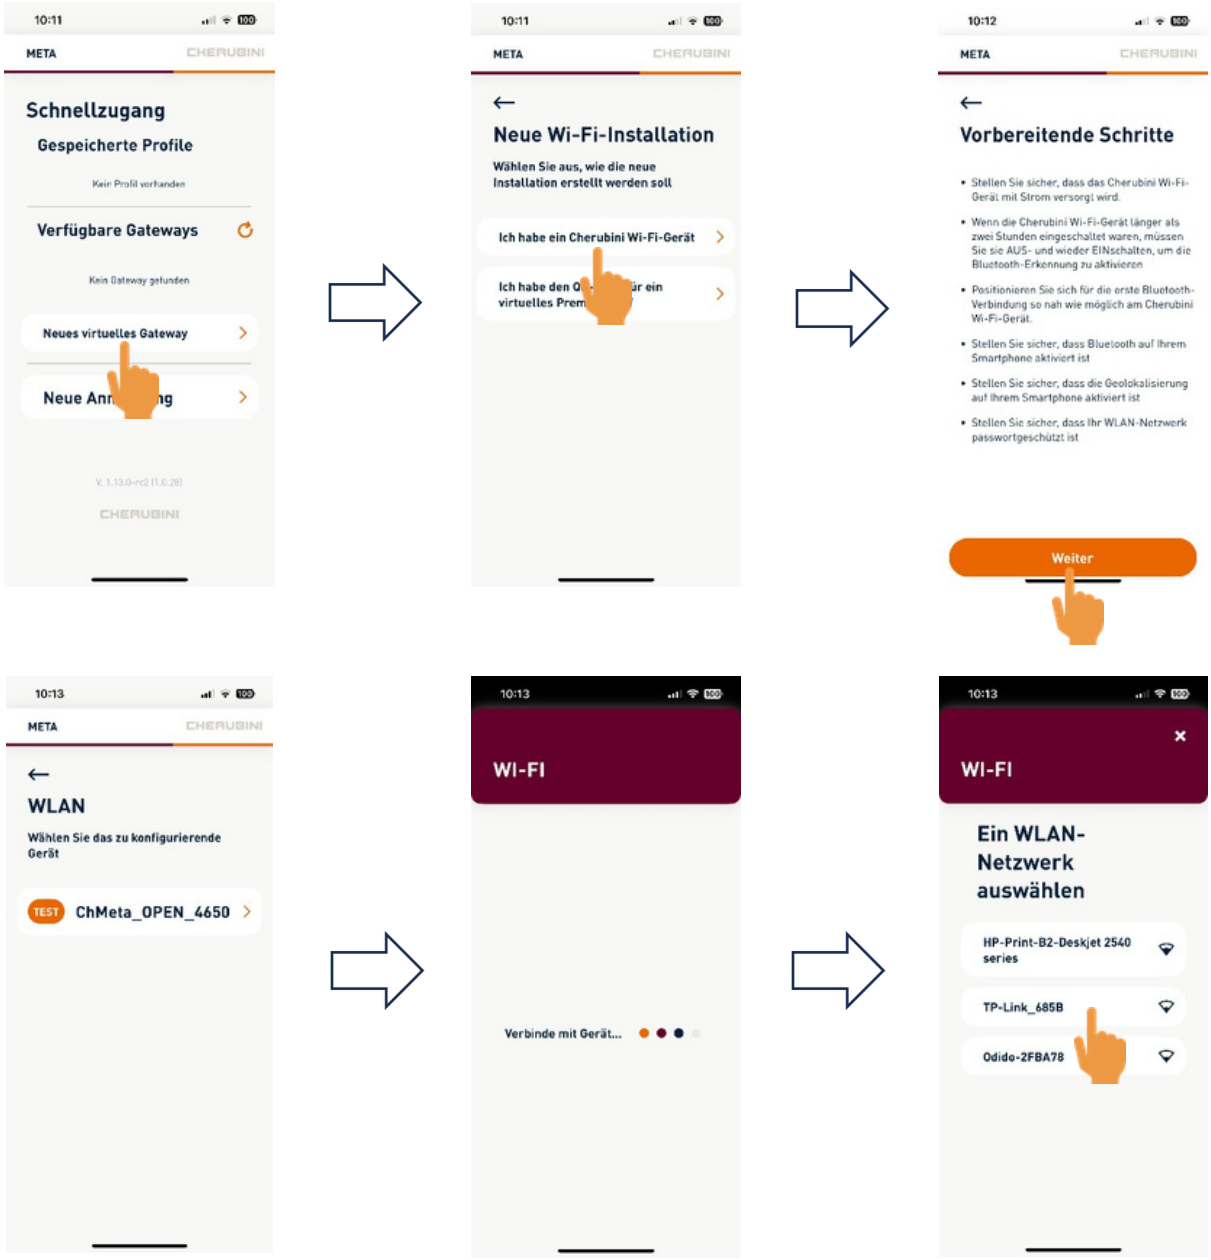

FeBa Fensterbau GmbH
Carl-Benz-Str.23
57299 Burbach

Tel: 02736/497-3
E-Mail: info@feba.de
Web: www.feba.de

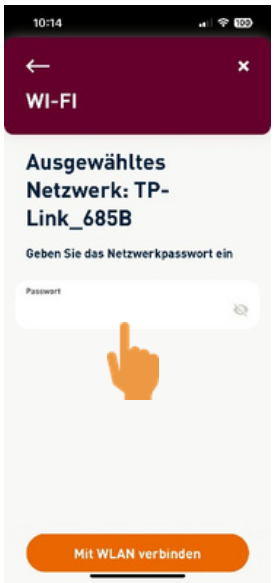
10:14
WI-FI
Ausgewähltes Netzwerk: TP-Link_685B
Geben Sie das Netzwerkpasswort ein
Passwort
Mit WLAN verbinden

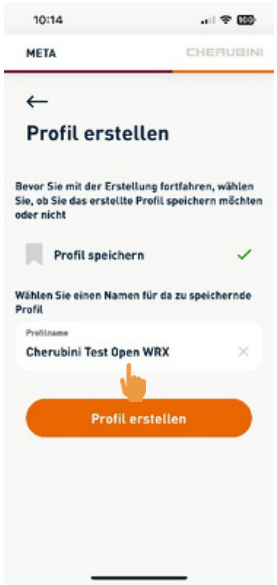
10:14
META
CHERUBINI
Profil erstellen
Bevor Sie mit der Erstellung fortfahren, wählen Sie, ob Sie das erstellte Profil speichern möchten oder nicht
Profil speichern
Wählen Sie einen Namen für da zu speichernde Profil
Profilname
Cherubini Test Open WRX
Profil erstellen

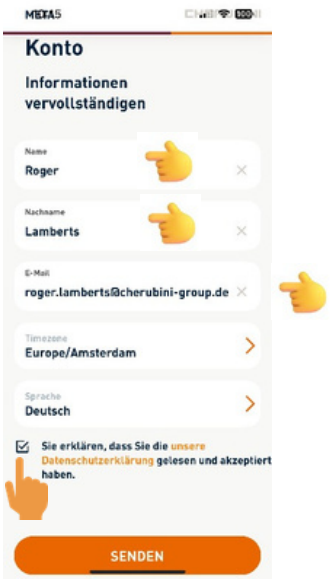
Konto
Informationen vervollständigen
Name
Roger
Nachname
Lamberts
E-Mail
roger.lamberts@cherubini-group.de
Timezone
Europe/Amsterdam
Sprache
Deutsch
Sie erklären, dass Sie die unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.
SENDEN

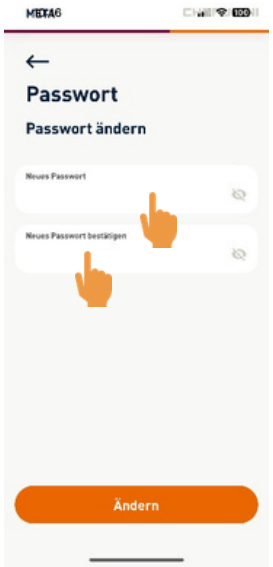
Passwort
Passwort ändern
Neues Passwort
Neues Passwort bestätigen
Ändern

10:16
META
CHERUBINI
Willkommen
Home
RÄUME
Kein Raum
Alle Geräte
Cherubini WRX Testmotor
Kein Raum
71%
Geschlossen
Geöffnet
CHERUBINI
Home
Einstellungen

5. Erklärung Bedienoberfläche:

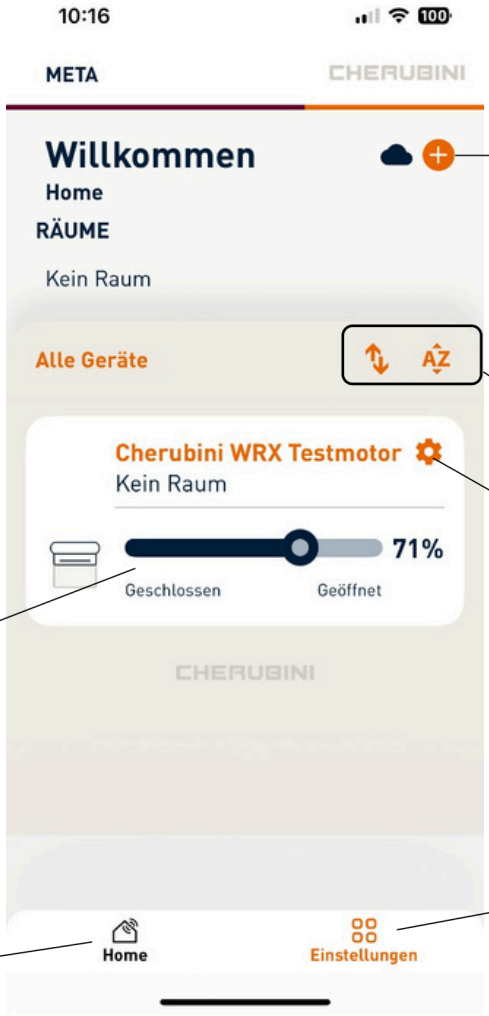

Hinzufügen von:

- Weitere WiFi-Geräte
- Benutzer
- Räume
- Gruppen

Sortiermöglichkeit

Gerätedetails einsehen und/oder anpassen:

- Name Gerät ändern
- Raum ändern
- Info Knotenpunkt

Bedienfläche Gerät

Einstellungen:

- Benutzerprofil ändern
- Komplett abmelden
- Systeminformationen

Zurück zur Bedienoberfläche

6. Weiteres Gerät hinzufügen:

7. Gerät entfernen:

8. Neuen Benutzer erstellen:

Sie erhalten jetzt eine Mail. In dieser Mail

Dann bitte unten den Link betätigen,

und Sie werden als Benutzer angelegt.

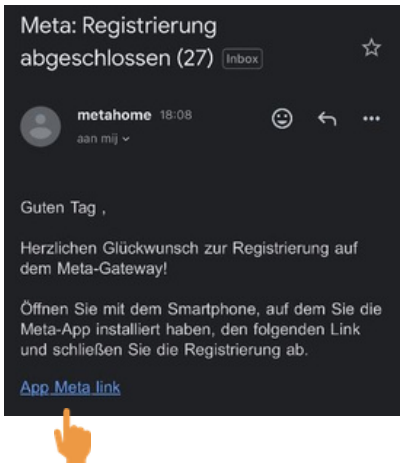

9. Benutzer löschen:

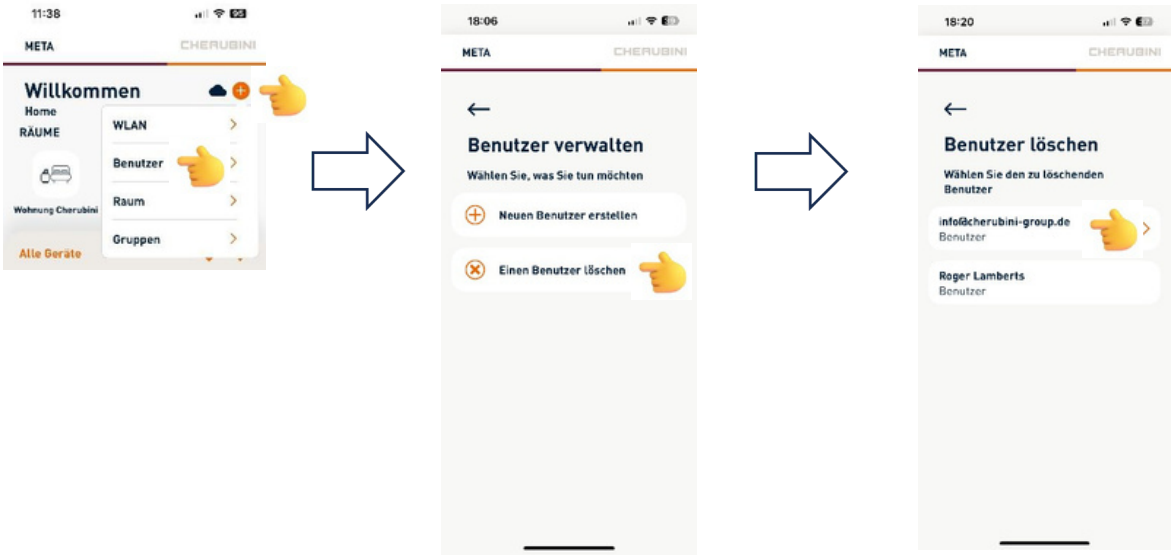

10. Raum anlegen und Gerät(e) hinzufügen:

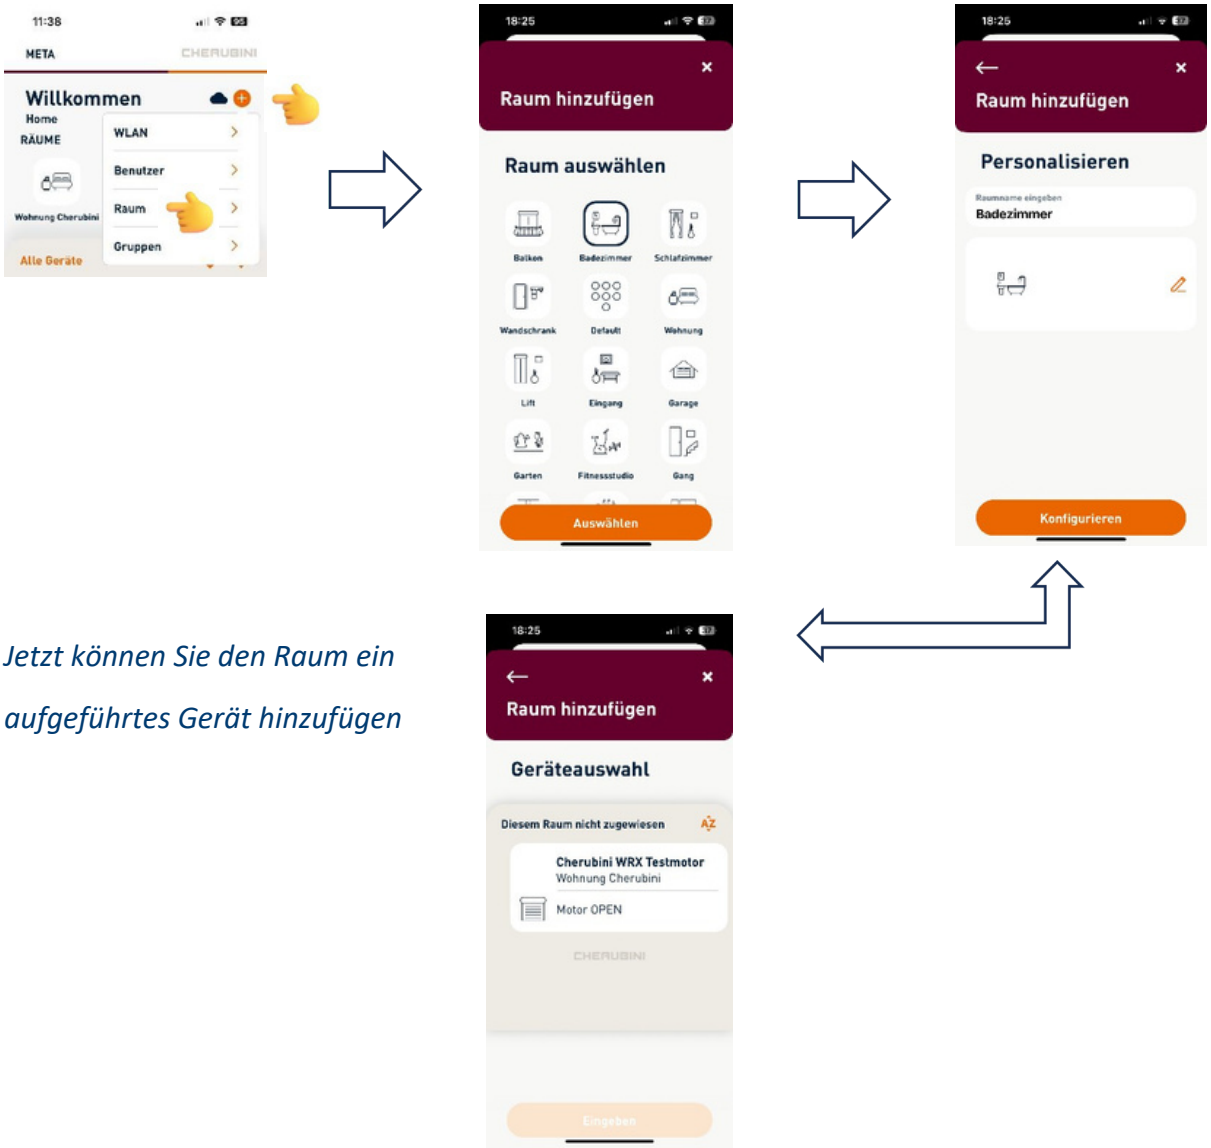

Jetzt können Sie den Raum ein aufgeführtes Gerät hinzufügen

11. Gruppen anlegen und Gerät(e) hinzufügen.

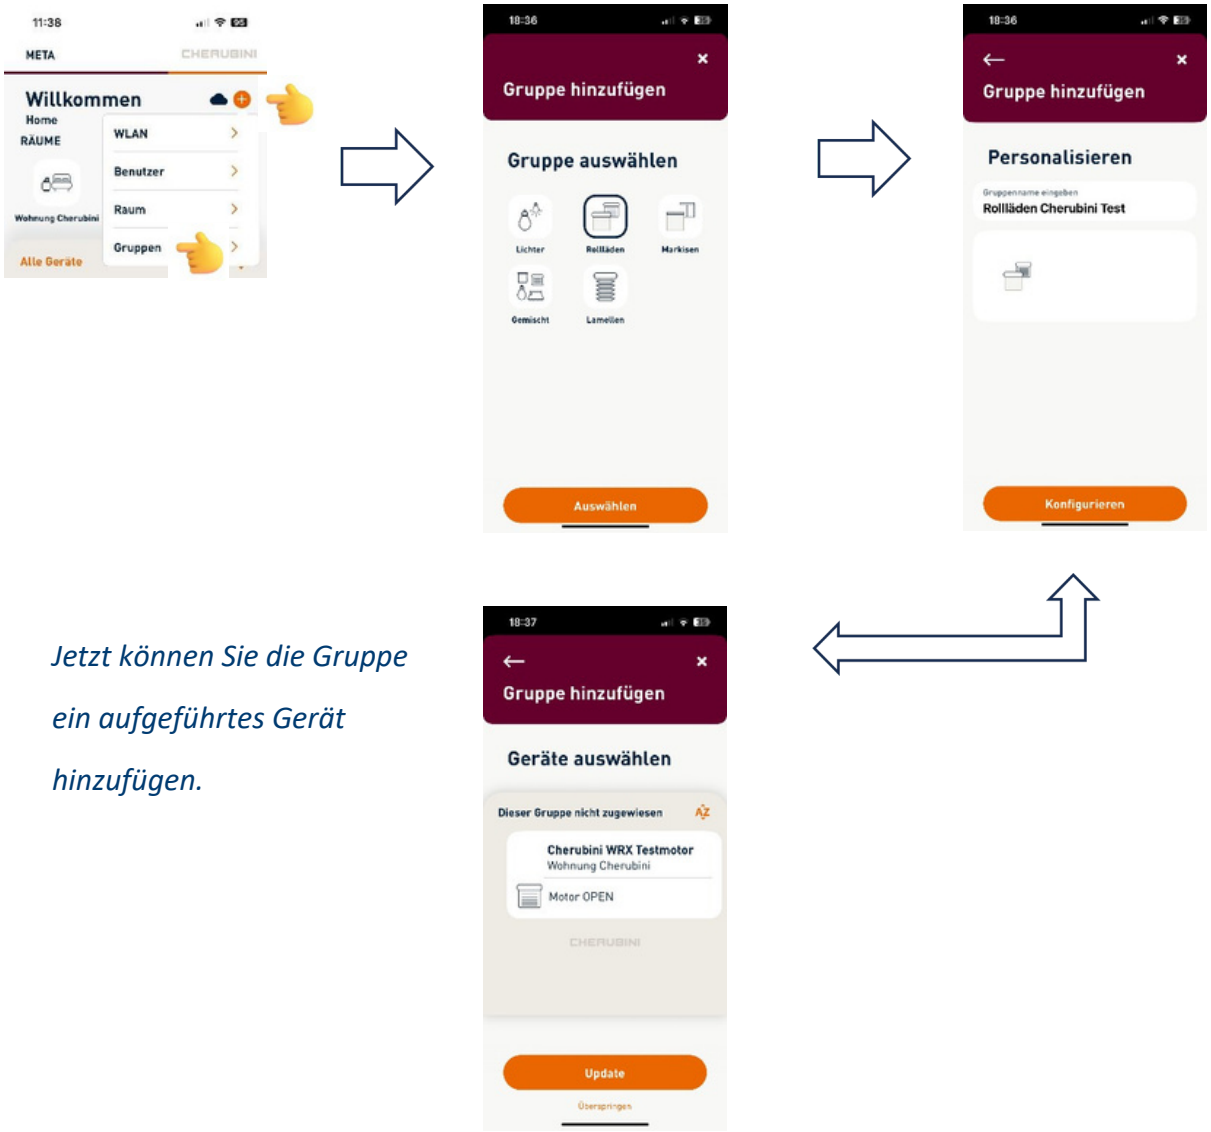

Jetzt können Sie die Gruppe ein aufgeführtes Gerät hinzufügen.

12. Wifi-Reset – Rücksetzung auf Werkseinstellung:

Die WiFi-Konfiguration des Motors kann mit der folgende Programmierungsabfolge auf die Werkseinstellung rückgesetzt werden:

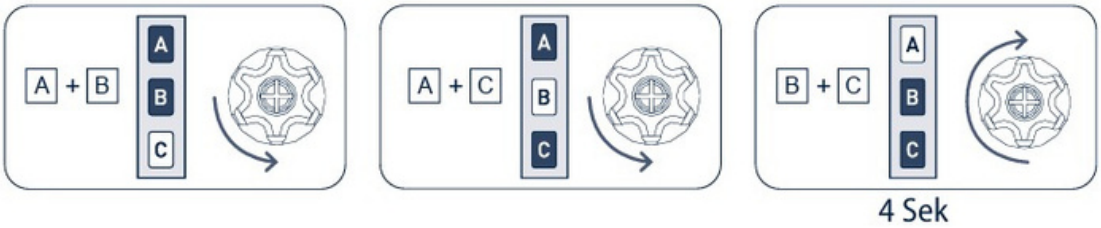

Achtung: *Bitte vergessen Sie nicht die Programmiersperre vom Handsender bzw. Wandsender aufzuheben.*